



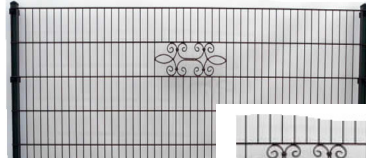
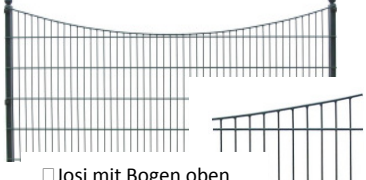
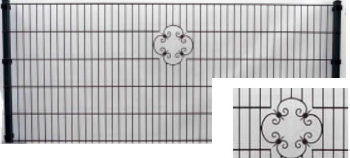



## Leistungsverzeichnis Ornamentgittermatten ZA + TO

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag Euro
		<p>ZA + TO Ornamentgittermatten herstellen und liefern sowie fachgerecht nach Plan montieren</p> <p>Höhe: _____ mm</p> <p><b>Pfosten:</b> Bestehend aus Rechteckstahlrohr mit eingewinkelten Blind-Muttern M8 und geräuschkämpfenden Spezial-Kunststoffhalterungen. Durch diese Befestigungselemente wird jegliche metallische Berührung zwischen Pfosten und Matten verhindert, gleichzeitig aber eine exakte horizontale und vertikale Fixierung der Matten am Pfosten erreicht. Oberer Pfostenabschluss durch Abdeckkappe.</p> <p>Pfostenlänge: _____ mm</p> <p>Pfostenabstand: 2500 mm</p> <p>Pfostenquerschnitt: _____/_____ mm</p> <p>Pfostenfundament: _____/_____/_____ mm</p> <p>Bodenklasse _____ nach DIN 18300 Betongüte B 15</p> <p>als Zulage:</p> <p><input type="checkbox"/> Pfosten Typ C</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Rechteckstahlrohr 60 x 40 x 2 mm mit Kunststoffkappe</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Befestigungen: Kunststoffsockel (geräuschkämpfend) mit Gewindeste, Flachabdeckleiste 40 x 5 mm, V2A Schraube</p> <p><input type="checkbox"/> Kugelkopf</p> <p><b>Matten:</b> Bestehend aus stark punktgeschweißten Stahldrähten mit folgenden Querschnitten: senkrechte Drähte: _____ mm waagerechte Drähte: _____ mm Die waagerechten Drähte werden doppelt gegenüberliegend angeordnet Mattenhöhe: _____ mm Maschenweite: 50/200 mm Die Matten werden mit VA-Platten bzw. Kunststoffklemnteilen mit Kappe und VA-Inbusschrauben kraftschlüssig verschraubt.</p>		

# Leistungsverzeichnis Ornamentgittermatten ZA + TO

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag Euro
		<p>wahlweise verschiedene Typen:</p> <p><input type="checkbox"/> Typ „Maxi“</p>  <p><input type="checkbox"/> Typ „Anna“</p>  <p><input type="checkbox"/> Typ „Jessica“</p>  <p><input type="checkbox"/> Typ „Lisa“</p>  <p><input type="checkbox"/> Typ „Paula“</p>  <p><input type="checkbox"/> Typ „Josi“</p>  <p><input type="checkbox"/> Typ „Diana“</p>  <p><input type="checkbox"/> Typ „Jana“</p> 		
		<p>Korrosionsschutz:</p> <p><input type="checkbox"/> Alle Bauelemente des Stahlmattenzaunes sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461</p> <p><input type="checkbox"/> Alle Bauelemente des Stahlmattenzaunes 3-fach korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + Pulverdecklackierung im Fabton _____ (RAL _____)</p> <p>Bei gekürzten Matten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p>		
		<p><b>Herstellernachweis:</b></p> <p>Zaun + Tor GmbH A.Ehrlich Hohensteiner Str. 169 09212 Limbach-Oberfrohna</p> <p>Tel. 03722/ 87550 Fax. 03722/ 94 98 92 email: limbach@zaunundtor.de www.zaunundtor.de</p>		